

# КОНТРОЛЛЕР

BAVIS

STC-3028

Универсальный контроллер BAVIS STC-3028 для управления температурой средне- и низкотемпературных холодильных систем.

## ФУНКЦИИ

- Возможность управления температурой и влажностью одновременно.
- Возможность подключения увлажнителя и осушителя одновременно.
- Возможность подключения к системе охлаждения/нагрева и увлажнителю/осушителю одновременно.
- Функция нагрева/охлаждения может быть установлена отдельно для охлаждения и нагрева, а также для защиты контроллера от резких изменений температуры.
- Поддержка калибровки температуры и влажности.
- Двойной дисплей: отображение текущей температуры/влажности и заданных значений одновременно.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 110-220В.
- Диапазон измерения температуры: 0° ~ +110°C.
- Диапазон измерения влажности: 00% ~ +100% RH (относительной влажности).
- Точность: ±1°C.
- Реле: 10A/240VAC.
- Материал корпуса: огнеупорный ABS-пластик.
- Длина датчика: 1 м.



### Настройка температуры (влажности) включения:

Нажмите кнопку ▲ (вверх), чтобы отобразить начальную температуру (влажность). Удерживайте кнопку ▲ (вверх) 3 секунды – значение начальной температуры (влажности) начнет мигать. Установите желаемое значение кнопками ▲ (вверх) и ▼ (вниз).

### Настройка температуры (влажности) выключения:


Нажмите кнопку ▼ (вниз), чтобы отобразить значение температуры (влажности) отключения. Удерживайте кнопку ▼ (вниз) 3 секунды – значение начнет мигать. Установите нужное значение кнопками ▲ (вверх) и ▼ (вниз).

### Коррекция температуры (влажности):

Нажмите кнопки ▲ (вверх) и ▼ (вниз) одновременно.

# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение 1: Независимое питание нагрузки

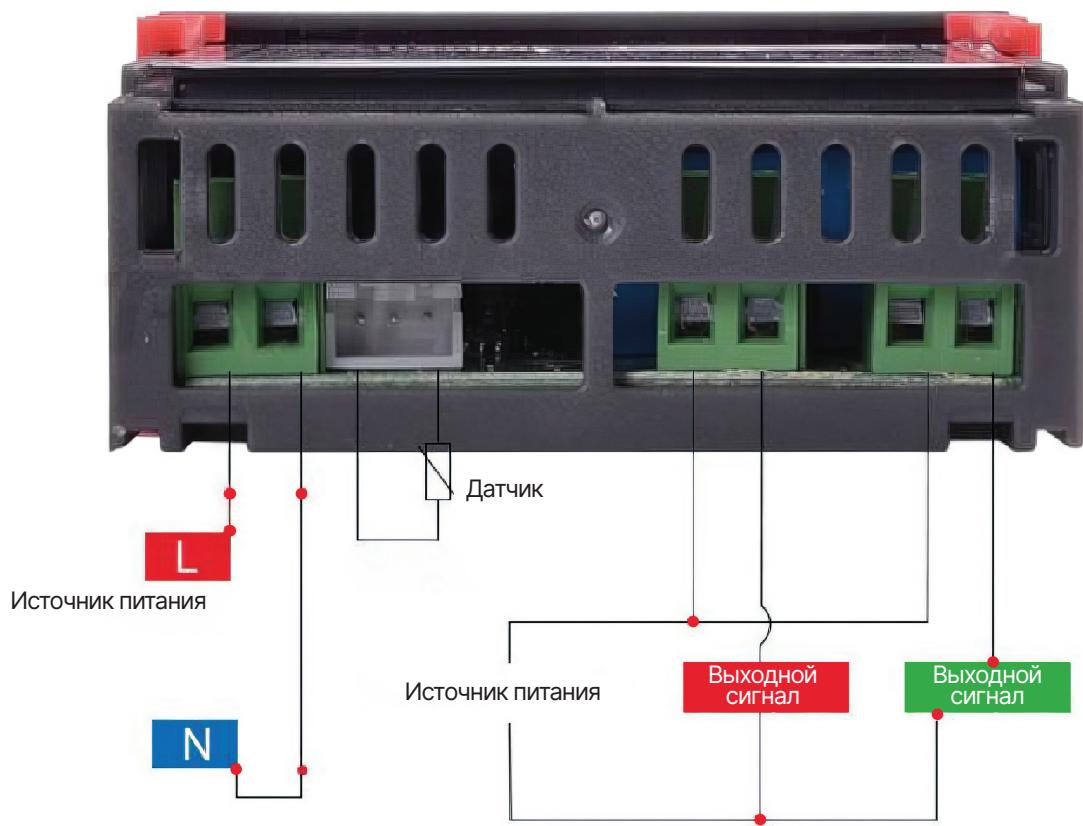

Подключение 2: Общее питание нагрузки

